

三、排烟阀

1、功能描述

安装于机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,起排出烟气的作用。平时常闭,火灾或需要排烟时,手动或电动打开,并输出电信号。安装方式分为双法兰安装式、单法兰安装式和墙装式三种,详见外形结构图。

型号 PYF SDc-K-BxH

规格尺寸
动作信号反馈功能
电控电磁铁
手动控制打开
排烟阀

2.常用排烟阀规格表

单位: mm

B	120	160	200	250	320	400	500	630	800	900	1000	1100	1200	1250	1400	1600	1800	2000	2500
120																			
160																			
200																			
250																			
320																			
400																			
500																			
630																			
800																			
900																			
1000																			
1100																			
1200																			
1250																			
1400																			
1600																			


注: ● 为单个独立排烟阀
■ 为方式二组合排烟阀

▲ 为方式一组合排烟阀
★ 为方式六组合排烟阀


组合方式详见阀的组合应用

3、排烟阀外形结构图


单位: mm

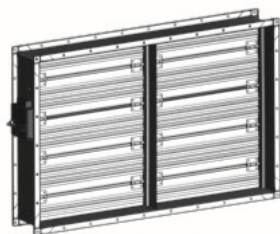



双法兰安装式

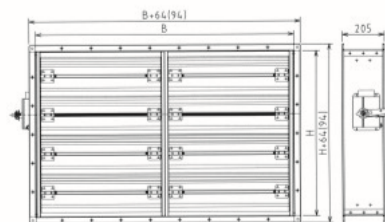

3、排烟阀外形结构图

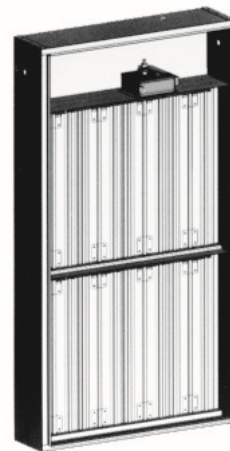

墙装式

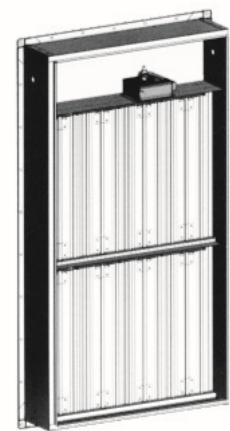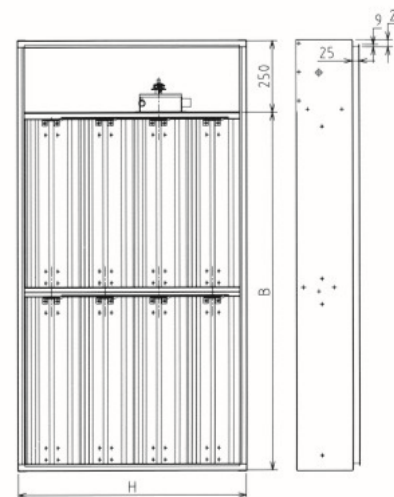

单法兰安装式

